
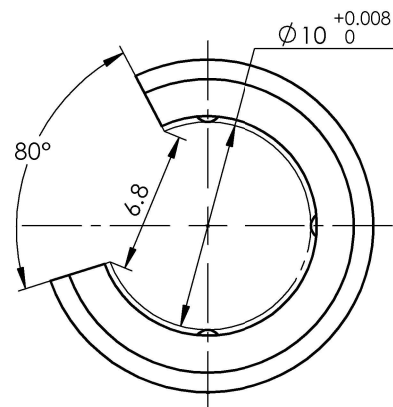


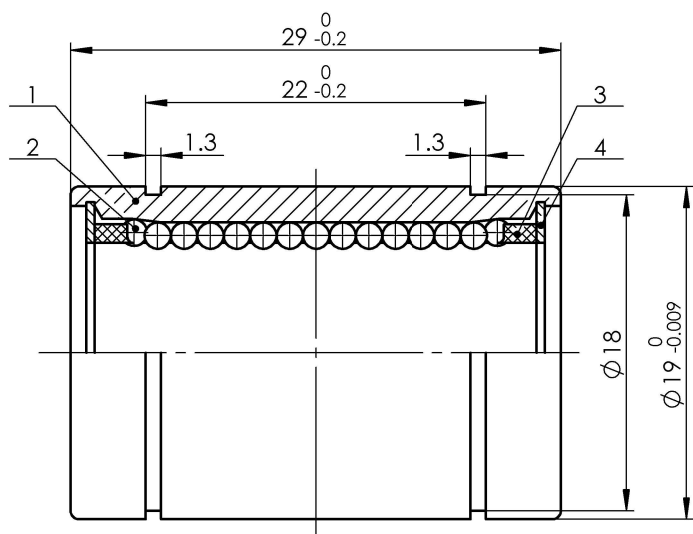

- 1、额定负荷：动负荷C： 372N
静负荷Co： 549N
- 2、径向跳动 $K_{ea} > 0.012$
- 3、6.8为复圆直径处对应的开口值；
- 4、内外径公差为开口前的尺寸公差。

(通)用件登记

描 图

描 校	4	密封圈	2	65Mn 丁腈橡胶			
	3	保持架	1	PA66			
	2	钢 球	57	GCr15	HRC61~65		3组球道 球径SØ 2.381
旧底图总号	1	外 圈	1	GCr15	HRC58~64		
底 图 总 号	序号	名 称	数量	材 料	热 处 理	重 量	备 注
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期		
	设计	袁板浩	标准化			图样标记	重量 比例
日 期	校对	李均源	审 定				
	审核	李贺					
	工艺		日 期			共 页	第 页

LME10UU-OP

图号

MYT®

宁波美亚特精密传动部件有限公司