
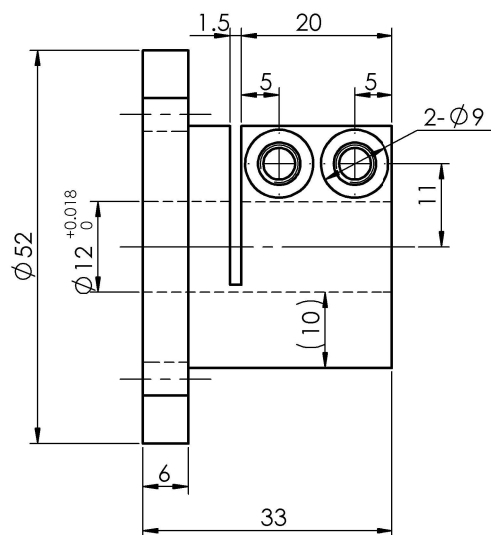


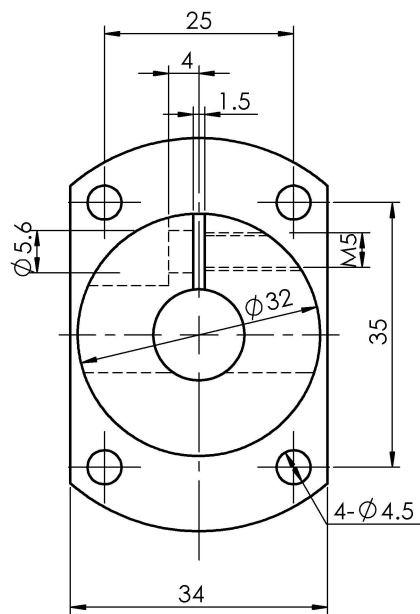

- 注：
1. 表面发黑处理；
 2. 附属螺栓采用M5×12。

(通用件登记)

描 图

描 校

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

GBH12LH
示意图

图号

材料

45

热处理

设计	彭娜	标准化	
校对	李贺	审定	
审核	李贺		
工艺		日期	2023.9.21

图样标记		重量	比例
共	页	第	页

MYT®
宁波美亚特精密传动部件有限公司